


## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES VINYLE SPC

### TECHNICAL SPECIFICATIONS - SPC VINYL

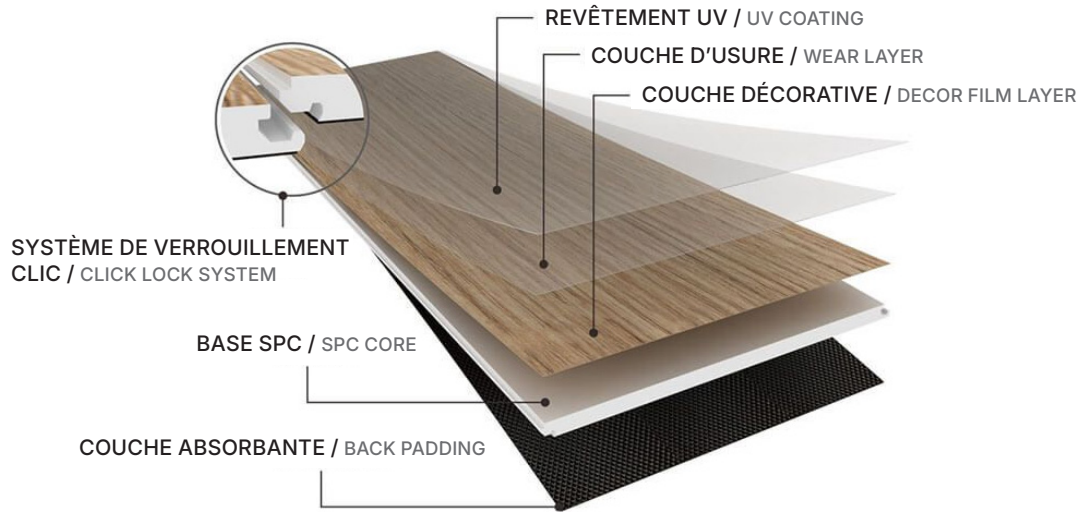

ÉPAISSEUR : 5,2 MM (4,2 MM + MEMBRANE 1 MM)  
 CONTENU : MATÉRIEL 100% NEUF  
 COUCHE D'USURE : 0,5 MM/20 MIL.  
 GARANTIE : LIMITÉE 25 ANS / 8 ANS COMMERCE LÉGER

THICKNESS: 5.2 MM (4.2 MM + 1 MM PAD)  
 CONTENT: 100% VIRGIN MATERIAL  
 WEAR LAYER: 0,5 MM/20 MIL  
 WARRANTY: LIMITED 25 YEARS / LIGHT COMMERCIAL 8 YEARS

| CARACTÉRISTIQUES<br>CHARACTERISTICS                      | CERTIFICATIONS<br>STANDARDS | SPC CLIC<br>SPC CLICK                                                                                  |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RECTITUDE<br>SQUARENESS                                  | ASTM F2055-10               | ≤0,04 MM                                                                                               |
| RÉSISTANCE AUX IMPACTS<br>RESISTANCE TO IMPACT           | ASTM F1265                  | AUCUNE FISSURATION<br>NO CRACKING                                                                      |
| RÉSISTANCE À LA CHALEUR<br>RESISTANCE TO HEAT            | ASTM F1514                  | RÉPOND AUX EXIGENCES DELTA E <8,0<br>MEETS <8.0 DELTA E REQUIREMENT                                    |
| ANTIDÉRAPANT<br>SLIP RESISTANCE                          | ASTM C-1028                 | SEC $\mu$ >0,8 / DRY $\mu$ >0,8<br>MOUILLÉ $\mu$ >0,6 / WET $\mu$ >0,6                                 |
| DENSITÉ DE FUMÉE<br>SMOKE DENSITY                        | ASTM E662                   | CERTIFIÉ<br>PASS                                                                                       |
| RÉSISTANCE AUX PRODUITS<br>CHIMIQUES CHEMICAL RESISTANCE | ASTM F925                   | AUCUNE TRACE VISIBLE<br>NO OBVIOUS TRACE                                                               |
| STABILITÉ DIMENSIONNELLE<br>DIMENSIONAL STABILITY        | ASTM F2199                  | STABILITÉ DIMENSIONNELLE ≤0.1%;<br>COURBEMENT ≤0.8MM<br>DIMENSIONAL STABILITY ≤0.1%;<br>CURLING ≤0.8MM |
| POINÇONNEMENT RÉMANENT<br>RESIDUAL INDENTATION           | ASTM F1914                  | ≤0,05 MM                                                                                               |
| FLEXIBILITÉ<br>FLEXIBILITY                               | ASTM F137                   | N/A                                                                                                    |
| RÉACTION AU FEU<br>REACTION TO FIRE                      | ASTM E-648-06               | BFL-S1                                                                                                 |
| IIC/STC                                                  | ASTM E989-18/ASTM E413-16   | 73/68                                                                                                  |